


Checklista för åtgärder vid skada på trädrötter - vid friläggning av rotsystem i samband med markarbete.

Rotdiameter	Antal
Rot \varnothing 3 - 5 cm	
Rot \varnothing 5 - 10 cm	
Rot \varnothing >10 cm	

Checkpunkter	Utfört (tidpunkt)	Anteckningar
Om rötter måste beskäras och i de fall rötter skadas in till ved, beskär de med sekator eller handsåg in till sprickfri del med ett rakt snitt (se figur 1). *		
Alla rötter som friläggs ska täckas med presenning, fibermatta, plast eller liknande inom en timme.		
Rötter som frilagts ska hållas fuktiga och vattnas oavsett väderlek.		
Alla skador ska anmälas till Parkens representant.		

* Rötter som skadats ytligt beskär inte.

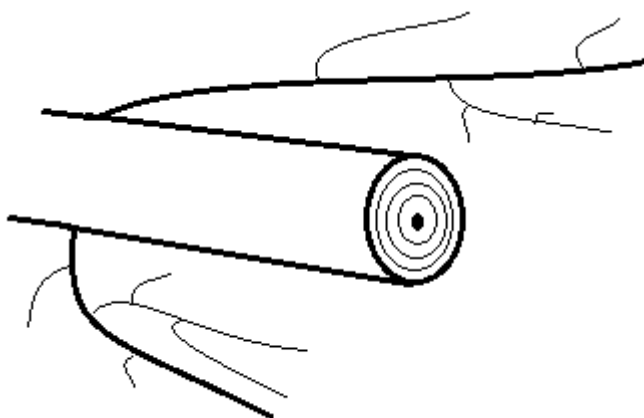

Figur 1. Rätt beskuren rot